

Zutritt & Alarm-Scharfschaltung an der Tür

Steuern Sie die Einbruchmeldeanlage einfach und sicher von der Tür aus!





Einfach Scharf-Schalten mit AEBasic

Komfort, den man mit Sicherheit genießen kann. Dank der einfachen Verknüpfung von ABUS Seccor Schließsystemen mit der Alarmanlage wird die Aktivierung bzw. Deaktivierung zum Kinderspiel. So minimieren Sie das Risiko von Falschalarmen, und die Alarmanlage tritt im Alltag angenehm in den Hintergrund. Bei der Scharf- bzw. Unscharf-Schaltung ist zur Erhöhung des Sicherheitslevels auch eine Kopplung von Code-Eingabe und Schlüssel möglich. Fazit: Die beste Einbruchmeldeanlage ist die, die Sie im Alltag gar nicht wahrnehmen. ABUS Seccor Schließsysteme und die Auswerteeinheit AEBasic ermöglichen diesen Komfort bei maximaler Sicherheit.

- Kombinierte Bedienung der Türe und Scharf- bzw. Unscharf-Schaltung einer Einbruchmeldeanlage
- Automatische Unscharf-Schaltung der Einbruchmeldeanlage beim Nachhausekommen

Ein Code für alle Fälle


Wussten Sie, dass Sie Ihre Alarmanlage auch über die Eingabe eines geistigen Codes scharf- und unscharf schalten können? Der Doppelknaufzylinder mit integriertem Ziffernring oder der Sicherheitsbeschlag SLT bieten Ihnen diese komfortable Option.



CodeLoxx mit Ziffernring

Einfach praktisch

Einfacher geht es nicht! Die Türsysteme CLX und SLT funken Befehle über eine Distanz von 3 m direkt in die Auswerteeinheit AEBasic. Auch breite Türblätter stehen also einer Installation nicht im Wege. Die Alarmanlage empfängt die Befehle dann per Drahtverbindung (max. 200 m) von der Auswerteeinheit AEBasic. Es können dabei sowohl Draht- als auch Funkalarmanlagen angesteuert werden.

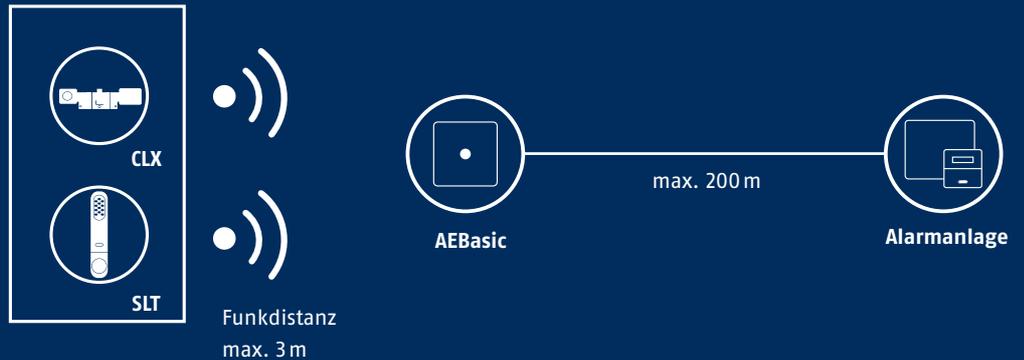

Auswerteeinheit AEBasic

- Die clevere Schnittstelle zwischen ABUS Seccor Schließsystemen und Alarmanlagen (Funk oder Draht)
- Verriegelung und Schlüsselbetätigung sorgt für sicheres Scharf-Schalten inklusive Bestätigung
- Das Aufsperrern der Tür erzeugt die Unscharf-Schaltung, nach erfolgter Unscharf-Schaltung automatische Freigabe des jeweiligen Schließsystems
- Herstellen einer Zwangsläufigkeit bei der Alarmanlage für noch mehr Sicherheit
- Vermeidung von Bedienungsfehlern und Falschalarmen
- Warnung, falls Aktivierung der Alarmanlage nicht möglich ist
- Einbruchmeldeanlage rückt angenehm in den Hintergrund
- Erhöhung von Sicherheit und Komfort
- Kombination mit den verschiedenen ABUS Seccor Schließsystemen: CLX, SLT oder ZL
- Bedienung der Systeme über Code-Eingabe, Proximity-Schließmedien oder ABUS Seccor Chip-Schlüssel möglich



CodeLoxx mit Proximity-Leser



Alarm & Zutritt effektiv vernetzen mit AE255F

Gönnen Sie Ihrem Objekt mehr Schutz und definieren Sie separate Sicherungsbereiche. Hier können Sie nach Gebäudeteilen individuell Zutritts- und Scharfschaltsrechte definieren. So haben Sie umfangreiche Möglichkeiten, die Zuweisung von Rechten feiner zu dosieren und Risiken für die Sicherheit des Objektes zu minimieren.



Mehr Sicherheit und Komfort


Realisieren Sie mit der Auswerteeinheit AE255F intelligente Schaltungen für mehr Sicherheit und Komfort. So lässt sich etwa gezielt festlegen, welche Personen scharf-, unscharf- oder beide Funktionen schalten dürfen. Es können auch Benutzer angelegt werden, die nur bei unscharfem Zustand Zutritt haben. Daneben lassen sich noch Sonder-Codes für stillen Alarm, intern scharf oder Spezialschlüssel für den Wachdienst anlegen.

Sicherheitsbeschlag SLT mit Code-Eingabe

Funk-tioniert

Die Auswerteeinheit AE255F kann über eine Kombination von Funk und Draht oder direkt per Draht an das aktivierende System angeschlossen werden.

Die Türsysteme CLX und SLT funken ihre Befehle über 3 m Funkstrecke, der Zylinder ZL über 1 m Funkstrecke an die Funk-Empfänger-Einheit FE. Diese ist über eine Distanz von bis zu 200 m in die Auswerteeinheit AE255F verdrahtet, die wiederum per Draht an die Alarmanlage angeschlossen wird. Die Eingabeeinheiten EL und ELT werden direkt in die Auswerteeinheit AE255F verdrahtet.

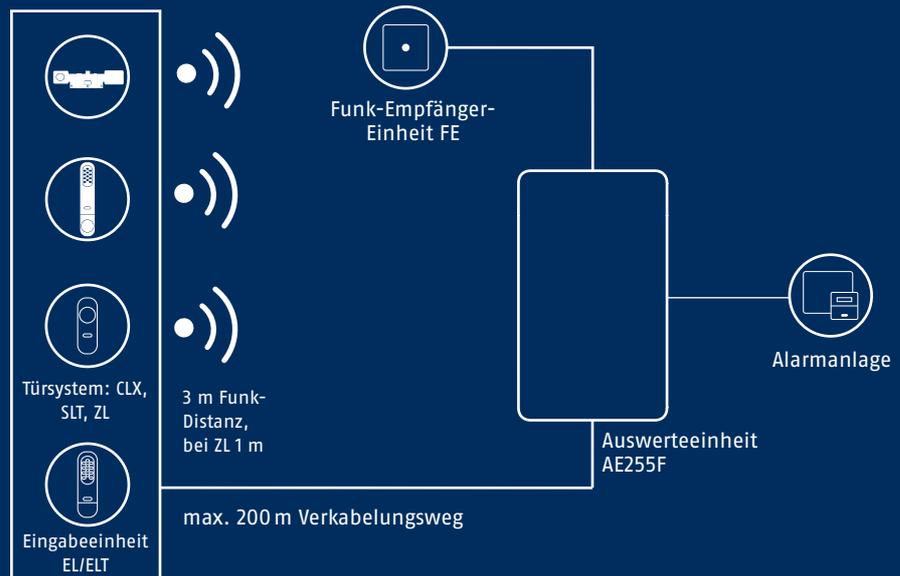

Auswerteeinheit AE255F

- Scharf- und Unscharf-Schaltung von Alarmanlagen über ABUS Seccor Schließsysteme
- Rückmeldung bei erfolgreicher Scharf- bzw. Unscharf-Schaltung über das Schließsystem durch optische bzw. akustische Signalisierung
- Signalisierung, wenn Scharf-Schaltung nicht möglich ist
- Einrichtung einer Zwangsläufigkeit für Alarmanlagen
- Individuelle Definition von Zutrittsrechten und Rechten für die Bedienung der Einbruchmeldeanlage: Berechtigungen wahlweise für Zutritt oder für Zutritt und Scharf- bzw. Unscharf-Schaltung
- Sonder-Codes für stillen Alarm
- Sonder-Codes für interne Scharf-Schaltung
- Spezialschlüssel für Wachdienst
- VdS-Klasse durch Steckbrücken wählbar
- Kombination mit den verschiedenen ABUS Seccor Schließsystemen CLX, SLT, ZL oder den Eingabeeinheiten EL/ELT
- Bedienung der Systeme über Code-Eingabe, Proximity Schließmedien oder ABUS Seccor Chip-Schlüssel möglich



Eingabeeinheit ELT mit Code-Eingabe



Extern aktivieren – mit der Funk-Remote-Einheit

Unternehmen wachsen und verändern sich ständig. Besonders schonend für Personal und Budget ist es, wenn man dabei bestehende Einrichtungen zusammen mit neuen Systemen weiter sinnvoll nutzen kann. Die Funk-Remote-Einheit ermöglicht zusammen mit allen CodeLoxx Zylindern eine bequeme Koppelung eines extern aktivierenden Systems (z. B. Zeiterfassung, Zutrittskontrolle) mit ABUS Seccor Schließsystemen. So kann etwa das Einbuchen am Zeiterfassungsterminal gleichzeitig die Türöffnung freigeben.




Türöffnung per Smartphone

Flexibilität in jeder Situation

Mit der Funk-Remote-Einheit und den passenden ABUS Seccor Doppelknäufzylindern können Sie im Objekt intelligente Schaltungen und Funktionen realisieren. Außerdem ist eine Integration in eine bestehende Gebäudeinfrastruktur möglich, die so optimal genutzt werden kann. Besonders clever ist die Option, die Türöffnung über ein angeschlossenes Wählgerät oder per Smartphone App von extern zu steuern, um z. B. dem Wachdienst oder Technikern den Zutritt zum Objekt zu gewähren.

Systemübersicht Remote

Die Funk-Remote-Einheit wird mit dem aktivierenden System verkabelt. Bei Bedienung des Systems funkt die Funk-Remote-Einheit FR die Freigabe über eine Distanz von bis zu drei Metern zur Funk-Sender-Einheit FS/CLX, die sich im CodeLoxx Innendrehknopf befindet. Daraufhin wird die Türöffnung freigegeben. Im Reichweitenbereich von drei Metern kann die Funk-Remote-Einheit FR mehrere (bis zu 10) CodeLoxx Remote aktivieren.

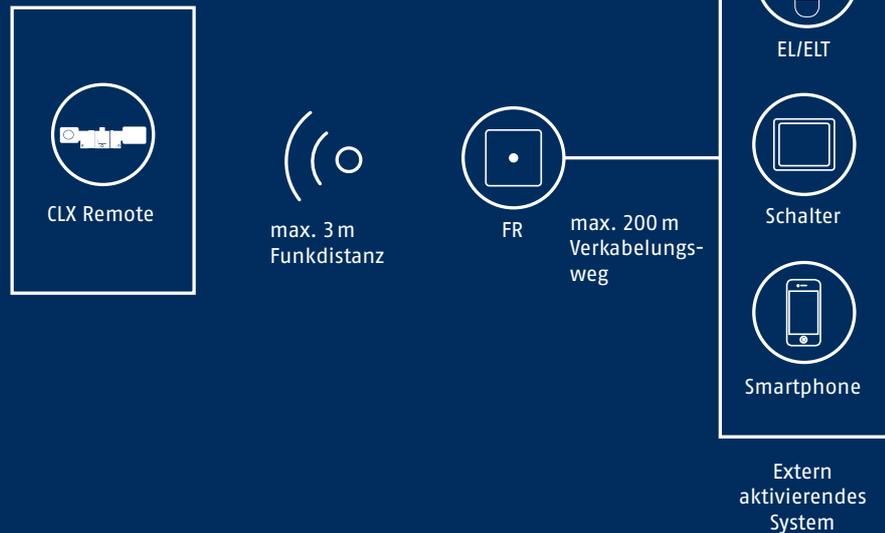

Funk-Remote-Einheit

- Ideal zur Integration von CodeLoxx Doppelknäufzylindern in eine bestehende Gebäudeausstattung, wie z. B. Zutrittskontrollanlagen, Zeiterfassungssysteme etc.
- Ferngesteuerte Bedienung von CodeLoxx Doppelknäufzylindern über einen Schaltkontakt
- Schlossbetätigung nach externer Aktivierung über Funk oder Verwendung eines gültigen Schließmediums
- Alternative zum Türöffner: Im Gegensatz zu einem Türöffner kann mit CodeLoxx und der Funk-Remote-Einheit die Tür auch ver- und entriegelt werden
- Aktivierendes System wird an Funk-Remote-Einheit verdrahtet, Funkübertragung an Zylinder über eine Funkdistanz von 3 m Sichtkontakt
- 868 MHz Security-Frequenz
- Mögliche Türöffnung über Smartphone Apps, Telefon und Wählgerät
- Bedienung des CodeLoxx mit Proximity-Schließmedien oder ABUS Seccor Chip-Schlüssel möglich



Funk-Remote-Einheit

ABUS Seccor ist der Spezialist für Türsicherheit und Zutrittskontrolle für den privaten und gewerblichen Bereich

ABUS Seccor – Vertrauen ist gut

Als Teil der ABUS Gruppe steht ABUS Seccor für eine lange Tradition im Dienste von Sicherheit und Komfort. Markt, Technik und Anforderungen sind einem ständigen Wandel unterworfen. So ist es uns einerseits wichtig, mit neuen Produkten und Lösungen präsent zu sein. Es liegt uns aber auch daran, gewisse Dinge wie Qualität, Sorgfalt und Kundenservice als Konstante zu bewahren.

Geprüfte Technik

In unseren Entwicklungslabors werden alle Produkte auf Herz und Nieren getestet. So stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Produkte ausgeliefert werden.

Design, das anspricht

ABUS Seccor legt höchsten Wert auf Optik und Produktdesign – schließlich ist die Tür Ihre Visitenkarte nach außen.

Vielfalt nach Maß

Ihr Kunde hat ein Problem – wir haben die Lösung. Sie haben eine Idee – unsere Produkte stecken voller Möglichkeiten, sie umzusetzen. Entdecken Sie die Vielfalt und Flexibilität unserer Produktpalette!


Sortiment

1001 CodeLoxx – ABUS Seccor bietet eine unglaubliche Variantenvielfalt und hat damit für jede Anforderung das passende Produkt, auch für Paniktüren.



Investitionssicherheit

Einzigartig: Das modulare Verlängerungssystem der CodeLoxx Doppelknäufelzylinder erlaubt eine flexible, nachträgliche Anpassung der Längen. So können Sie Messfehler vergessen und die Zylinder auch bei Umzug oder Türwechsel weiter nutzen. Mit dieser Funktion steht ABUS Seccor für eine neue Qualität bei Investitionssicherheit und Zukunftssicherheit.

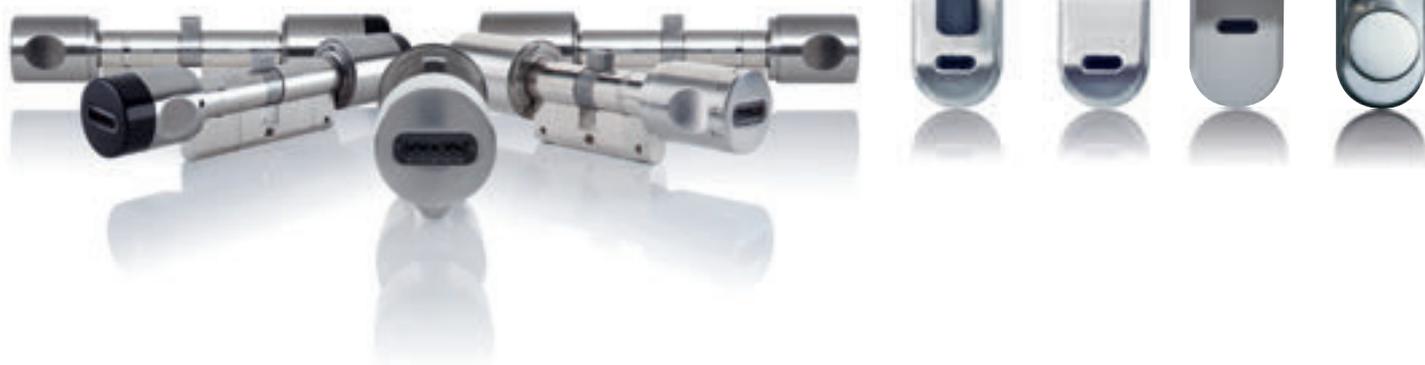

Unter dem Dach der ABUS Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt ABUS Seccor seit vielen Jahren innovative Lösungen zum Thema Türsicherheit und Zutrittskontrolle. Im Vordergrund stehen dabei die Merkmale Komfort und Sicherheit. Neben einem ansprechenden, zeitlosen Design zeichnen sich Produkte von ABUS Seccor auch durch ein besonders hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit aus. ABUS Seccor ist zertifiziert nach DIN ISO 9001.



ABUS | Seccor
Haidgraben 1b
85521 Ottobrunn
Germany

Tel: +49 89 614 656 800
Fax: +49 89 614 656 801
E-Mail: info@abus-seccor.de
www.abus-seccor.de